**Jakość**

Najnowsza technologia, najlepsze materiały i kontrola produkcji na każdym etapie oraz własne laboratoria badawcze są gwarancją najwyższej jakości.

**Serwis**

Profesjonalny i szybki serwis to wizytówka firmy Drutex, która od lat wyznacza trendy w przed i posprzedażowej obsłudze Klienta.

**Bezpieczeństwo**

Drzwi wyposażone są w niezawodne okucia i zamki, które wpływają na bezpieczeństwo ich użytkowania.

**Smart Home**

Inteligentne sterowanie drzwiami, oknami, roletami, żaluzjami fasadowymi, moskitierami, bramami, furtkami oraz oświetleniem za pomocą smartfona.

DRUTEX
WINDOWS DOORS SHUTTERS GATES

Official Partner of FC Bayern

ul. Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
+48 59 822 91 01

SINCE 1985

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

**PARTNER HANDLOWY**

Wersja: 15-07-2026

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Official Partner of



# OKNA PVC

ZRODZONE Z PASJI
I DOŚWIADCZENIA


DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# IGLO 5 CLASSIC

Profil ma budowę 5-komorową o głębokości zabudowy 70 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w podwójne uszczelnienie EPDM: zewnętrzne i wewnętrzne.

**IGLO 5***



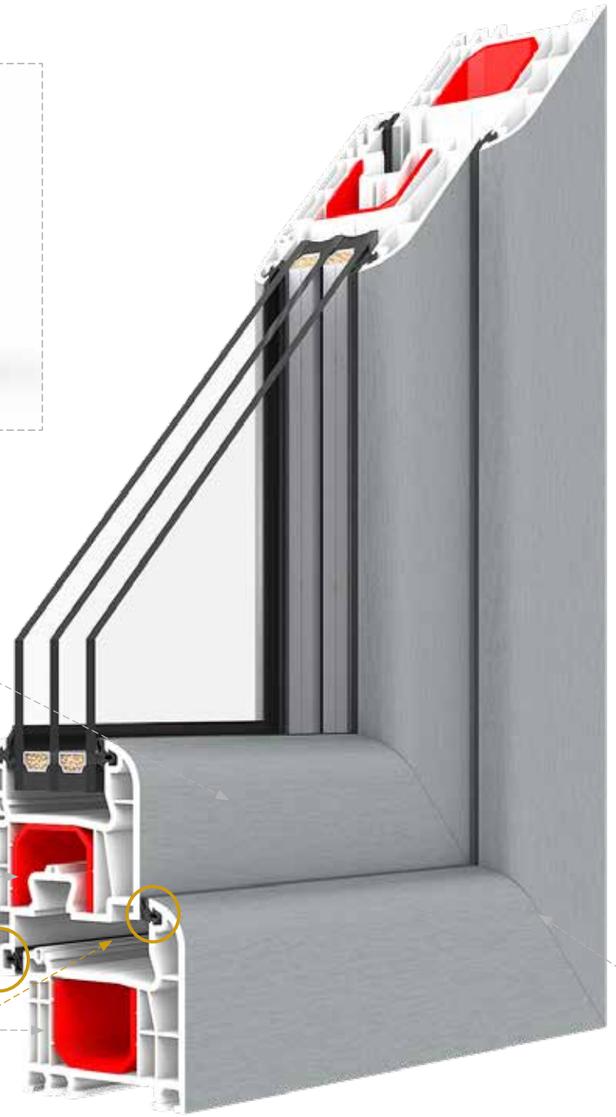

profil niezlicowany


1,5 mm wzmocnienie
w kształcie „ceownika”

**2**
uszczelki **EPDM**





zgrzew V-Perfect
w standardzie


RAMA ADAPTACYJNA
**35** mm



RAMA RENOWACYJNA
**41** mm lub **65** mm



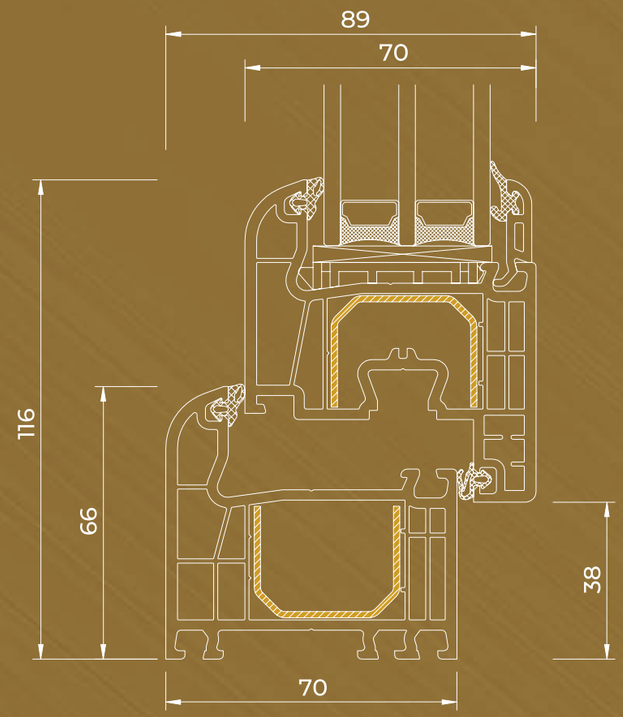

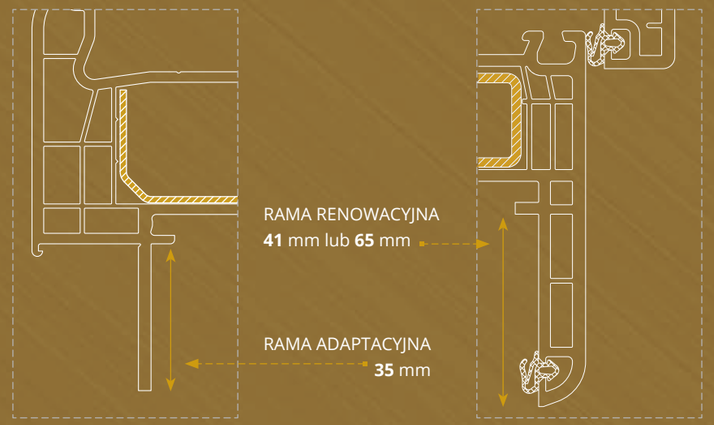
- okucia MACO z 2 zaczepami antywyważeniowymi
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- szklenie pakietami w zakresie 24-40 mm
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (antracytowy lub brązowy opcjonalnie)
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych) w kształcie „ceownika”

* IGLO 5 - skrzydło półzlicowane


# IGLO 5 CLASSIC


**5**
komór

**2**
uszczelki EPDM

**70**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,83***
Uw dla Ug=0,6 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/14/4/14/4th dla okna referencyjnego

**R**
rama renowacyjna
41 mm lub 65 mm

**A**
rama adaptacyjna
35 mm

Profil klasy
**A**

PERFECT Smart Home RC2 RC2

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY


# IDEAL NEO MD | aluplast®


Profil ma budowę 6-komorową o głębokości zabudowy 76 mm. Posiada stalowe wzmocnienie skrzydła i ramy. Okno wyposażone jest w potrójne uszczelnienie.


**IDEAL NEO AD***



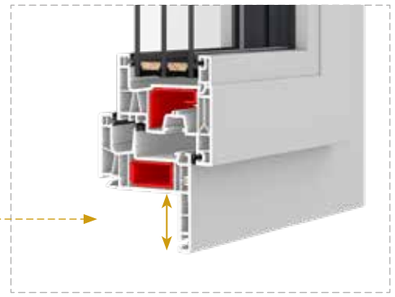


- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe
- szklenie pakietami w zakresie 24-54 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (brązowy lub antracytowy opcjonalnie)
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 1,5 mm stalowe wzmocnienie ościeżnicy i skrzydła (2 mm w przypadku skrzydła drzwi balkonowych)

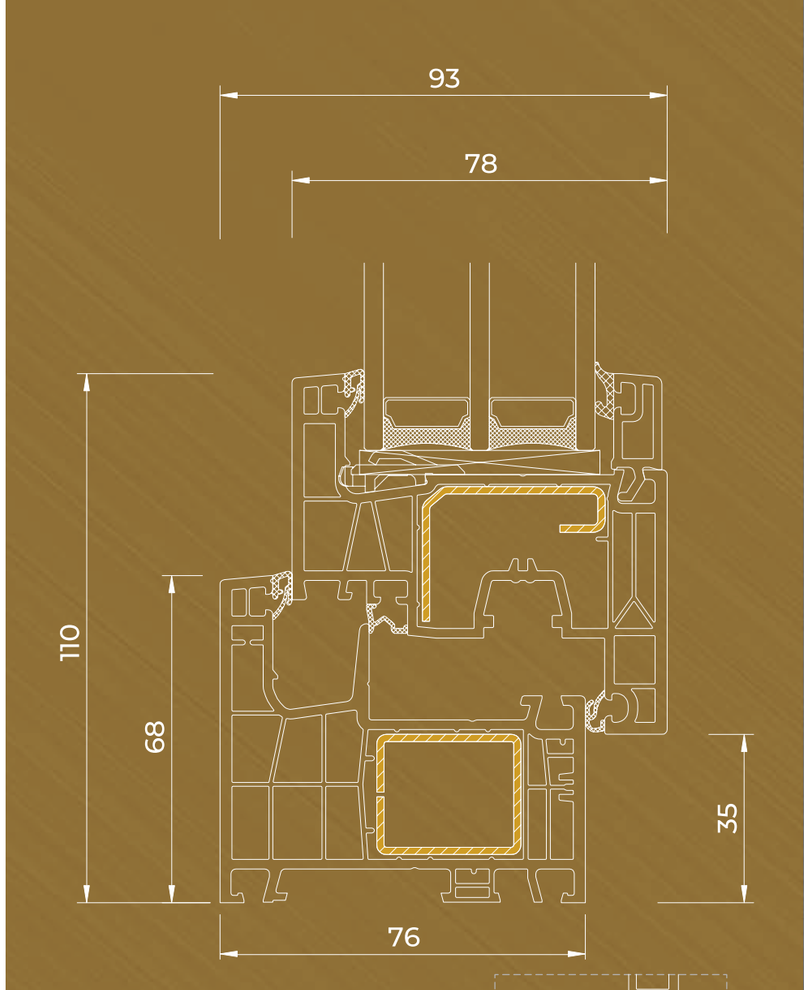* IDEAL NEO AD - system 2-uszczelkowy

## IDEAL NEO MD

**6**
komór

**3**
uszczelki zgrzewane w narożnikach

**76**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,76***
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

**R**
rama renowacyjna
40 mm lub 70 mm

aluplast®
Profil klasy
**B**


PERFECT
Smart Home


DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# IDEAL NEO MD-FS | aluplast

Prosty, symetryczny, kubistyczny kształt to wyróżnik systemu – mocne kąty i geometryczna architektura nadają mu charakteru, jednocześnie zachowując wizualną lekkość konstrukcji.

System wyróżnia się również nowoczesnym rozwiązaniem technicznym – w skrzydle okiennym nie zastosowano profilu stalowego, zastąpiono go wkładkami z włókna szklanego, a szyba jest zawsze wklejana, co dodatkowo zwiększa sztywność i trwałość całej konstrukcji.

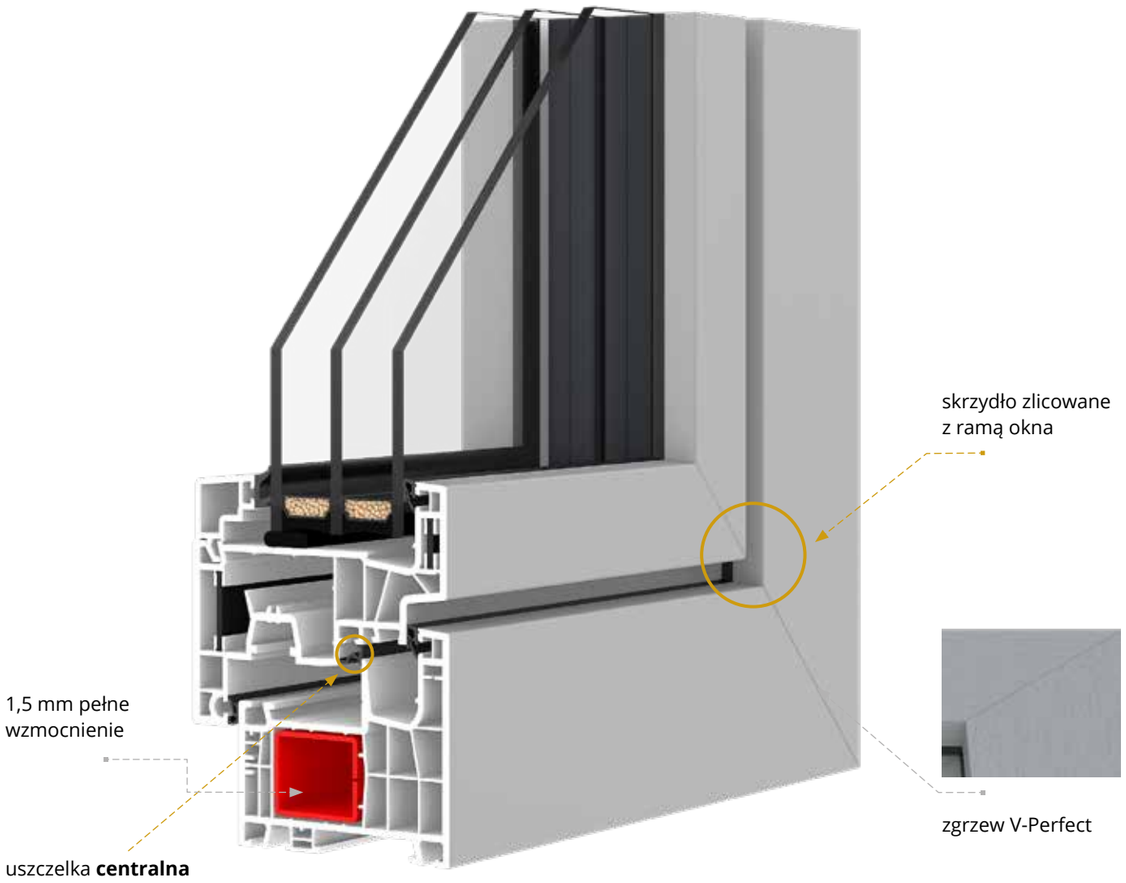

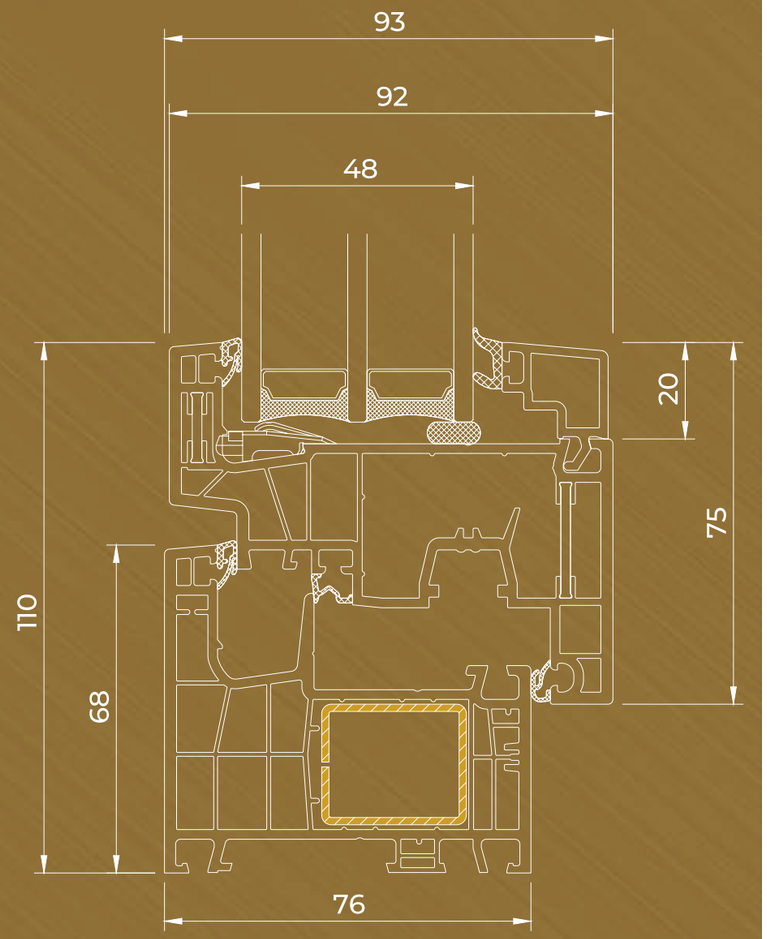
- okucia ROTO
- 4 zaczepy antywyważeniowe w zależności od wielkości skrzydła i systemu okuć
- szklenie pakietami w zakresie 36-68 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- biały kolor profilu (brązowy lub antracytowy opcjonalnie)
- mechanizm blokady błędnego położenia klamki
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy

## IDEAL NEO MD-FS

**6**
komór

**3**
uszczelki zgrzewane w narożnikach

**76**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,73***
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

aluplast
Profil klasy
**B**

PERFECT
Smart Home


DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# IGLO ENERGY CLASSIC

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne i wewnętrzne z EPDM oraz centralne ze spienionego EPDM.


**IGLO ENERGY***



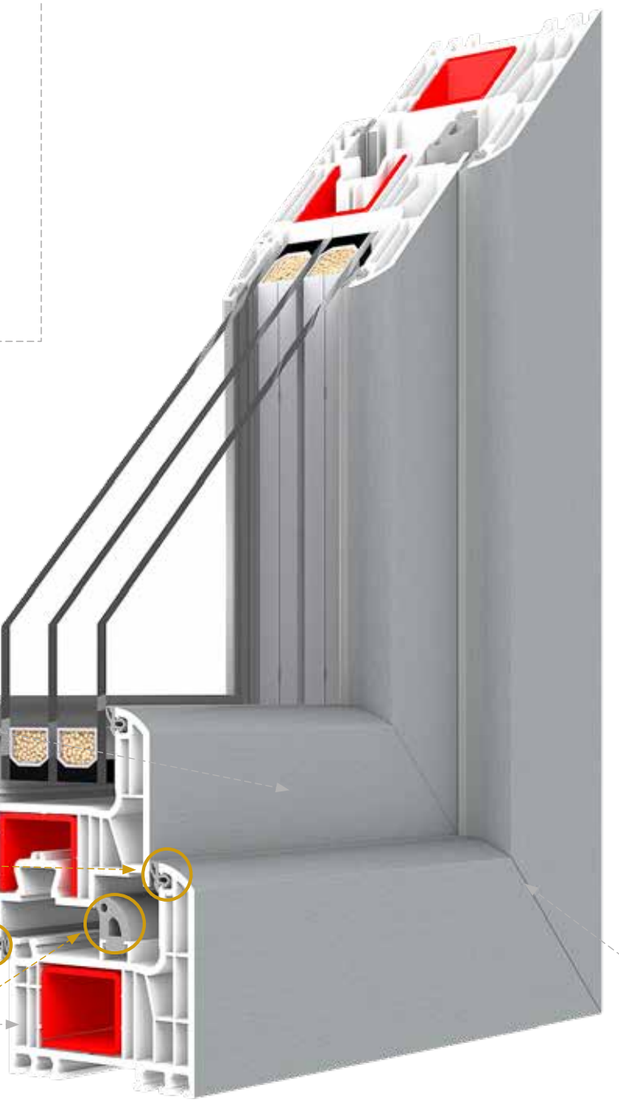






w standardzie zgrzew V-Perfect




RAMA ADAPTACYJNA **35** mm



RAMA RENOWACYJNA **47** mm

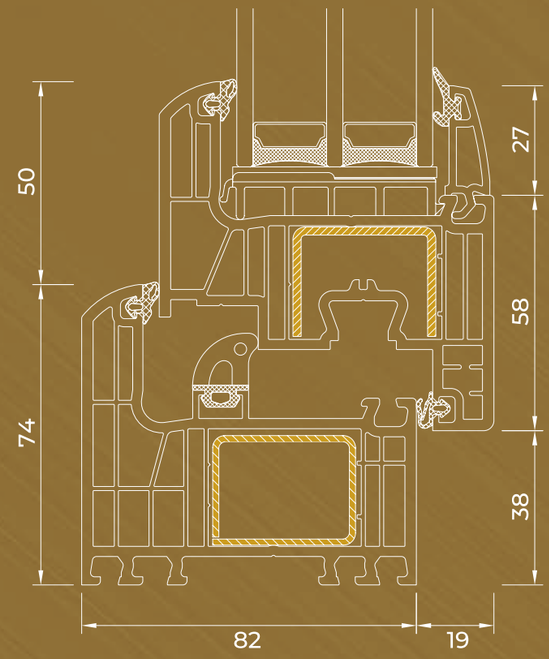

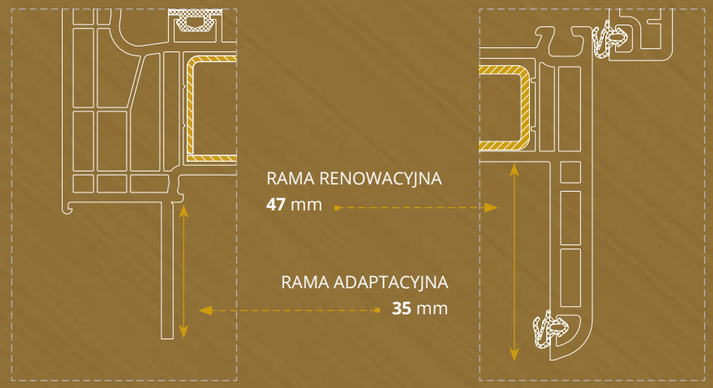
- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein pvc
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką

* IGLO ENERGY - skrzydło półzlicowane

## IGLO ENERGY CLASSIC

**7**
komór

**3**
uszczelki EPDM

**82**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,73***
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

**R**
rama renowacyjna
47 mm

**A**
rama adaptacyjna
35 mm


Profil klasy
**A**


PERFECT Smart Home RC2 RC2


DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# IGLO ENERGY ALUCOVER

7-komorowe profile ramy i skrzydła o głębokości zabudowy 93 mm zapewniają wysoką izolacyjność oraz trwałość konstrukcji. System wyposażono w specjalnie zaprojektowaną nakładkę aluminiową oraz potrójny system uszczelnienia: zewnętrzny, wewnętrzny i centralny wykonany ze spienionego EPDM.

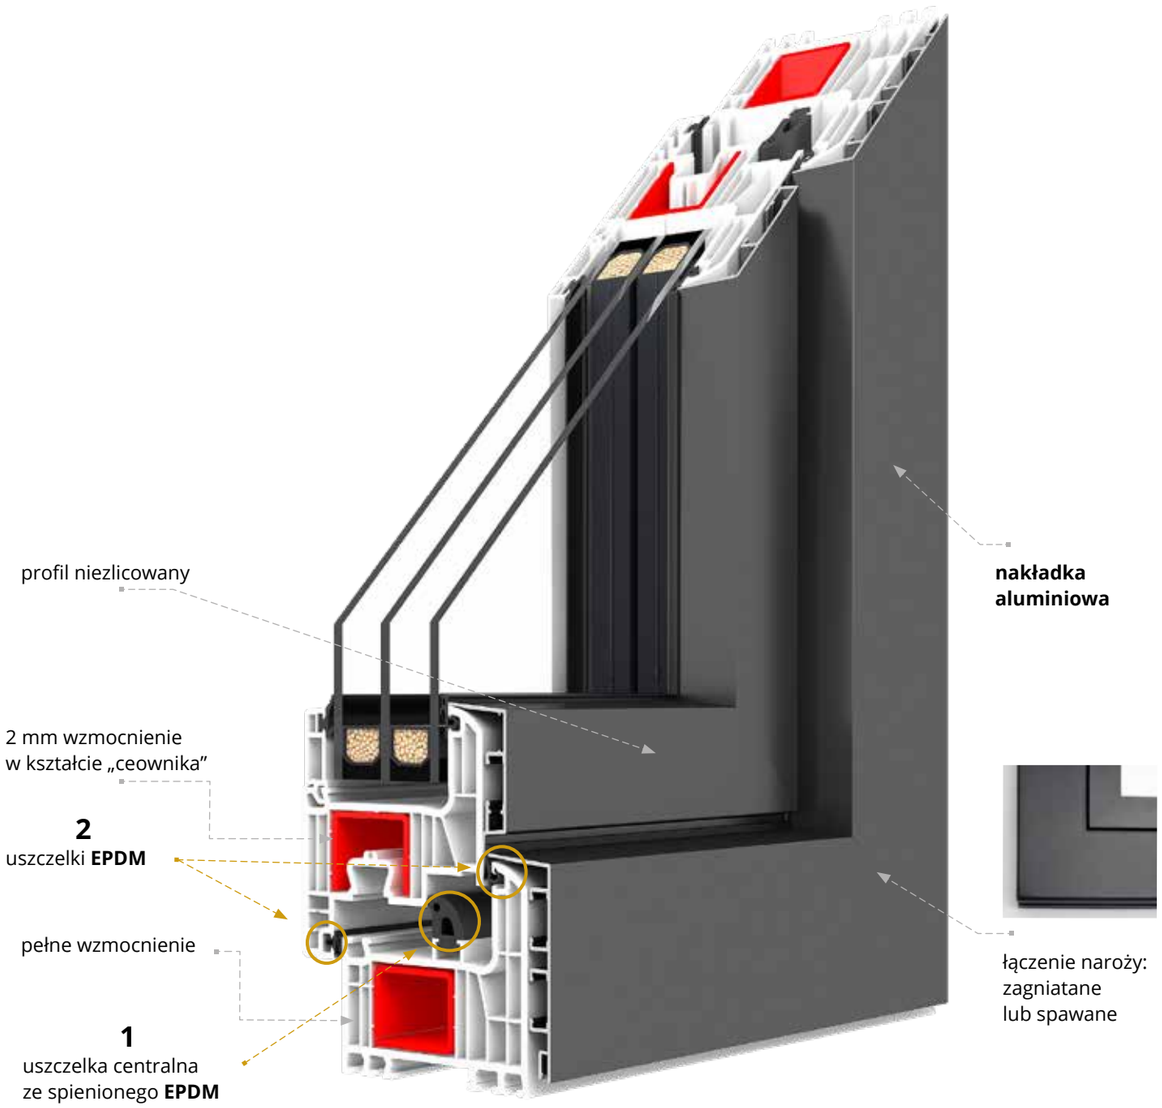


- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 24-52 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- ocynkowana stalowa ramka lub ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym
- w standardzie zgrzew V-Perfect
- bogata kolorystyka oklein pvc
- nakładki aluminiowe dostępne w kolorach RAL
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie „ceownika”
- 5-komorowa listwa podparapetowa PVC z uszczelką
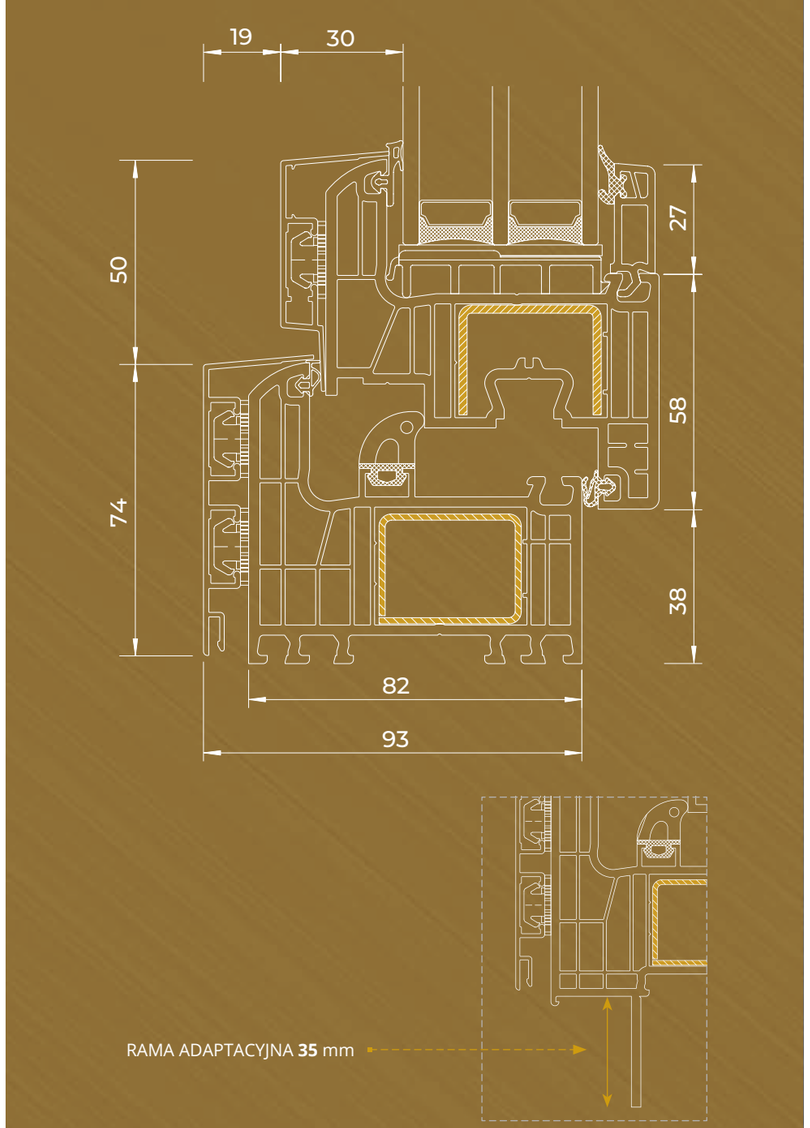
## IGLO ENERGY ALUCOVER

**7**
komór

**3**
uszczelki EPDM

**93**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,76***
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/18/4th dla okna referencyjnego

**A**
rama adaptacyjna
35 mm


Profil klasy
**A**


PERFECT Smart Home RC2 RC2

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# IGLO EDGE

7-komorowe profile ramy i skrzydła, o głębokości zabudowy 82 mm. System wyposażony w specjalnie zaprojektowane potrójne uszczelnienie: zewnętrzne, wewnętrzne oraz centralne z EPDM oraz uszczelki pod pakietem szybowym.

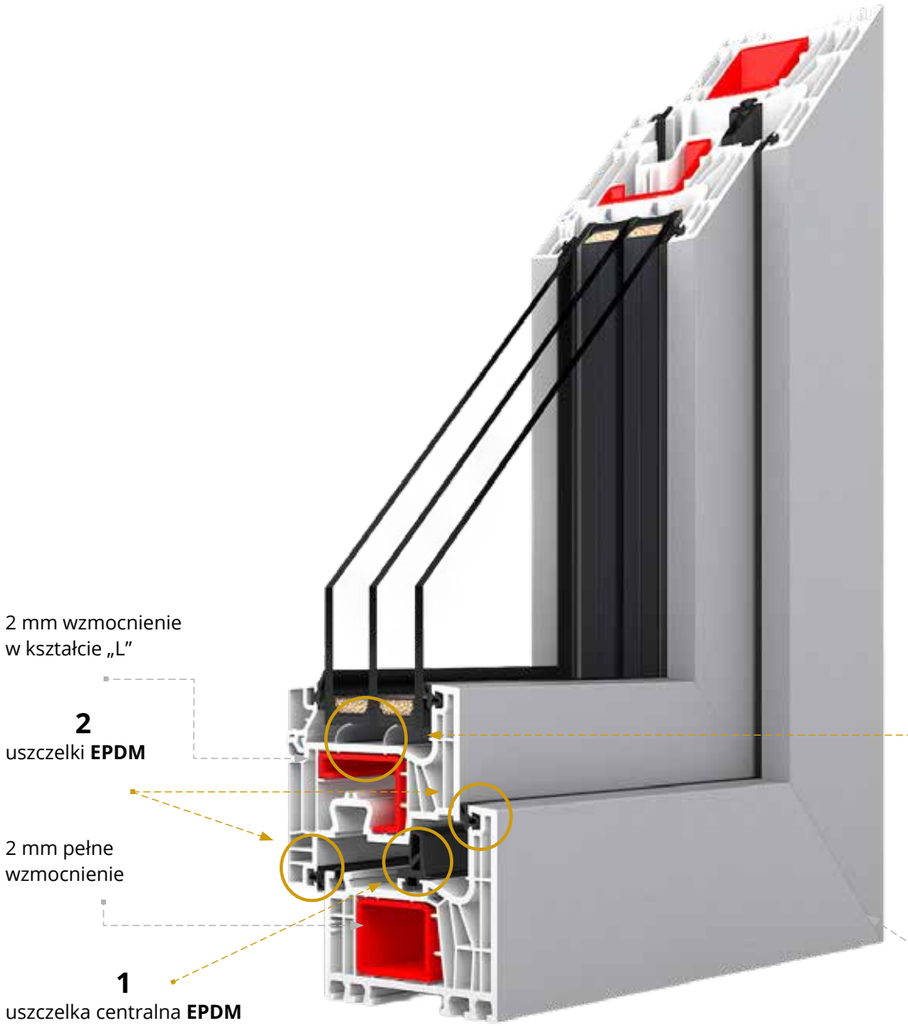

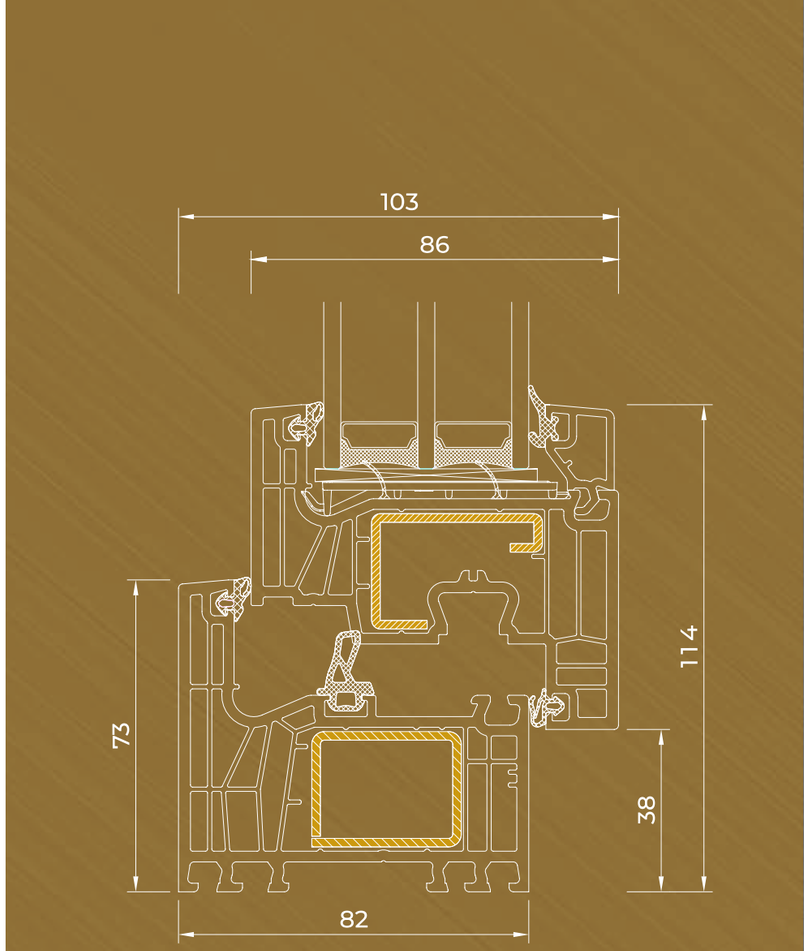
- okucia MACO z 4 zaczepami antywyważeniowymi
- szklenie pakietami w zakresie 48-58 mm
- pakiet szybowy wypełniony argonem
- opcjonalnie pakiet 3-komorowy o Ug=0,4 W(m²K)
- ciepła ramka tworzywowa Swisspacer Ultimate (opcjonalnie międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana)
- mikrowentylacja
- klamka aluminiowa 1033
- uszczelki obwiedniowe, przyszybowe oraz centralna z EPDM w kolorze czarnym lub szarym
- bogata kolorystyka oklein PVC
- 3 kolory profilu do wyboru: biały, brązowy lub antracytowy
- podnośnik skrzydła (blokada błędnego położenia klamki - w zależności od wysokości okna)
- uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy
- 2 mm pełne (zamknięte) stalowe wzmocnienie ościeżnicy, stalowe wzmocnienie skrzydła w kształcie litery „L”

IGLO EDGE

**7**
komór

**3**
uszczelki EPDM

**82**
głębokość zabudowy
/ mm /

**0,73***
Uw dla Ug=0,5 W/(m²K)

**PAKIET 3-SZYBOWY**
* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/18/4/14/4th dla okna referencyjnego

**0,66***
Uw dla Ug=0,4 W/(m²K)

**PAKIET 4-SZYBOWY**
* wartość wyznaczona metodą obliczeniową 4th/14/4/14/4th/14/4th dla okna referencyjnego

Profil klasy
**A**

PERFECT
Smart Home

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# **FOLIE** KOLORY POGLĄDOWE

Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

Betonowy szary
702305-167

Bazaltowy szary gładki
701205-097

Crown Platinum
9.1293001-195

Kremowy
137905-167

Szary kwarcytowy
703905-167

Ciemny czerwony
308105-167

Jasny szary
725105-167

Antracyt Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700

Kwarcytowy szary gladki
703905-097

Dąb naturalny
3118076-167

Oregon
2115008-167

Palisander
851805-167

Łupkowy
1.0065002-097

Łupkowy szary gładki
02.11.71.000040-097

Czarny Ulti-Matt
02.20.01.000002-504700

Szary
715505-167

Antracyt gładki
701605-097

Złoty dąb
2178001-167

Piryt
02.12.17.000001

Jet Black CC+
476-6062

Ciemny zielony
612505-167

Turner oak
F470-3001

Zieleń mchu
600505-167

Bialy FX
915205-168

Antracyt
701605-167

Brąz czekoladowy
887505-167

Daglezja
3152009-167

Ciemny dąb
2052089-167

Macore
3162002-167

Mahoń
2097013-167

Bazaltowy szary
70125-097

Orzech
2178007-167

Dąb bielony
F 456-3081

Winchester
49240015-148

White sand Ulti-Matt
PX 9152

Deep bronze
F4701029

Grafitowy piaskowany MAT
436-6023

Turner oak toffee
470-3004

Turner oak walnut
470- 9036

Brylantowy Niebieski
500705-167

Stalowo Niebieski
1515005

# KLAMKI

Klamki stosowane w naszych produktach wykonane są z aluminium i wyróżniają się nie tylko eleganckim designem, dostępnymi opcjami kolorystycznymi, ale także ergonomicznym kształtem. Klamki mogą występować w opcjach z kluczem lub przyciskiem zabezpieczającymi przed niezamierzonym otwarciem (wariant szczególnie polecany dla pokoi dziecięcych).

## ALUMINIOWE KLAMKI OKIENNE I BALKONOWE

**KLAMKA OKIENNA MISTRAL**



**KLAMKA OKIENNA NEVADA**



**KLAMKA OKIENNA KWADRAT**



**KLAMKA OKIENNA DUBLIN**



**KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK TOULON**



**KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUFORTE TOULON**



**KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK HAMBURG**



**KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUFORTE HAMBURG**



**KLAMKA OKIENNA HOPPE SECUSTIK ATLANTA**



**KLAMKA OKIENNA 1033**



**KLAMKA OKIENNA MA 1010 STAL NIERDZEWNA**



**KONDUKTORSKA**



**Z KLUCZYKIEM Z FUNKCJĄ TBT**




**KLAMKA BALKONOWA**



**KLAMKA BALKONOWA 1033**



**KLAMKA WERANDOWA**



Dostępne w kolorach: białym, brązowym, srebrnym, tytanowym, antracytowym, czarnym, stare złoto, kremowym*.

* Dostępność kolorów oraz odcień zależy od modelu klamki.

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

# SZYBY

W naszej ofercie posiadamy wiele rodzajów szyb, które cechuje najwyższa jakość wykonania. Wybierz do swojego okna szyby, które spełnią Twoje oczekiwania i nadadzą niepowtarzalny charakter wnętrzu.

Szyby zespolone produkujemy od roku 1994. Posiadamy nowoczesne hartownie szkła oraz własne laboratoria badawcze, które dbają o najwyższą jakość stosowanych przez nas pakietów szybowych.

Produkowane przez nas pakiety szybowe mogą być wyposażone w specjalne kapilary wyrównujące ciśnienie wewnątrzszybowe z ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki temu rozwiązaniu pakiety szybowe doskonale sprawdzą się w lokalizacjach nadmorskich jak i tych położonych wysoko w górach.



Szkło laminowane
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Matowa



Stopsol brązowy 6 mm



Stopsol niebieski 6 mm



Ornament Chinchilla



Ornament Delta




Ornament Silvit



Ornament Cathedral



Ornament Master Carre



Waterfall 105



Antisol zielony
4 lub 6 mm



Antisol brązowy
4 lub 6 mm



Antisol szary



Antisol niebieski



Float 4, 6, 8, 10 mm
Możliwość zastosowania powłoki termicznej.



Mirastar

Wydruk może odbiegać od rzeczywistości.

* W celu wykonania piaskowania skontaktuj się działem technologicznym firmy Drutex lub zapytaj swojego dealera.

## CIEPŁA RAMKA

# SWISSPACER ULTIMATE

## bez dopłaty



Biały
RAL 9016



Jasny szary
RAL 7035



Szary
RAL 9023



Jasny brąz
RAL 8003




Ciemny brąz
RAL 8014



Czarny
RAL 9005

Więcej szczegółów znajdziesz w naszym katalogu

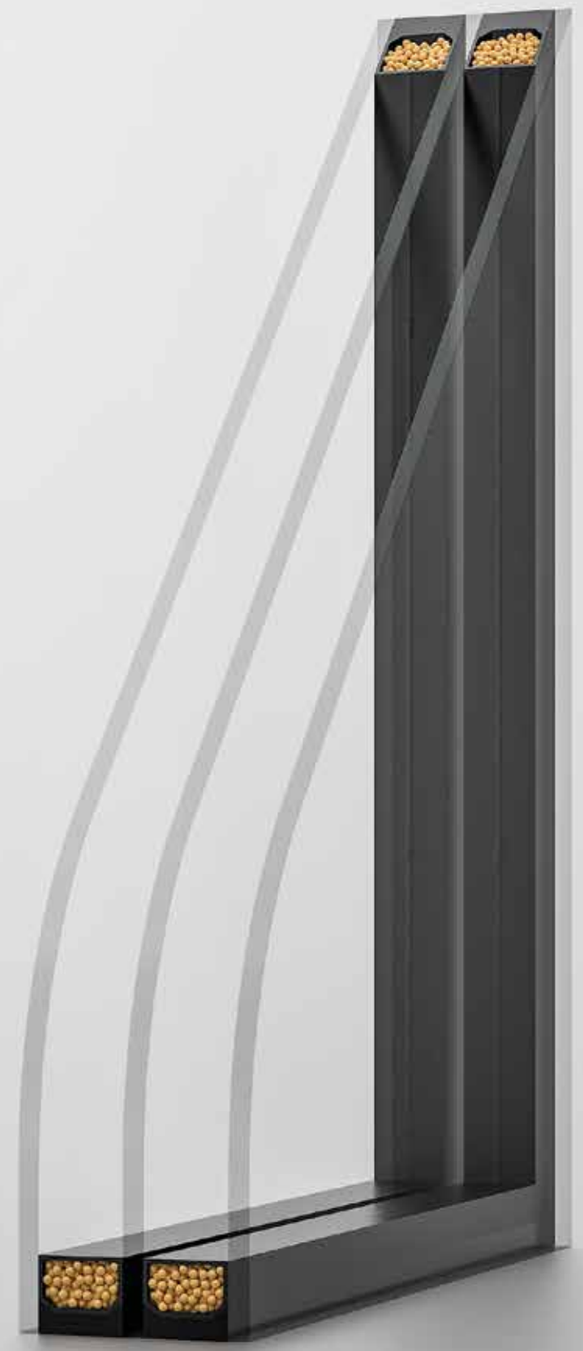

DRUTEX
OKNA DRZWI ROLETY BRAMY








| Informacje | IGLO 5 CLASSIC | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IGLO ENERGY CLASSIC | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO EDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość komór | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Głębokość zabudowy | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 82 mm | 93 mm | 82 mm |
| Ilość uszczelek | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Przenikalność ciepła | Uw = 0,83 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,6 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,73 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,73 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,73 W/(m²K)* *Dla okna o wym. 1230x1480 mm, ze wzmocnieniem stalowym i pakietem szybowym Ug = 0,5 W/(m²K) wypełnionym argonem, z ramką tworzywową Swisspacer Ultimate. |
| Pakiet szkleń | 24-40 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 48-58 mm |
| Izolacja akustyczna | 34-43 dB | 36 - 38 dB | 36 - 38 dB | 36-47 dB | 36-47 dB | 36-47 dB |

Poznaj naszą całą ofertę.



do 7000 okien dziennie

4000 pracowników

650 pojazdów

118 000 m² powierzchni produkcyjnej

SINCE 1985

**TERMIN REALIZACJI NAWET 7 DNI**